

# Icopal-RAPID-PRIMER

Schnelltrocknender lösungsmittelhaltiger  
Elastomerbitumen-Voranstrich mit hervorragender Haftung.



# Icopal-RAPID-PRIMER



Der hochwertige Elastomerbitumen-Voranstrich für alle Untergründe.



RAPID-PRIMER ist ein hochwertiger Elastomerbitumen-Voranstrich mit besonderen Verarbeitungsvorteilen:

- dünnflüssig,
- schnell trocknend,
- hervorragendes Eindringvermögen,
- kraftschlüssig haftend,
- gut zu verarbeiten,
- sparsam im Verbrauch.

#### Verarbeitung:

RAPID-PRIMER wird gut deckend mit Lammfellrolle, Bürste, Pinsel oder durch Aufspritzen auf den sauberen und trockenen Untergrund aufgebracht. Stahlprofilbleche müssen frei von Staub, Öl und Fett sein.



RAPID-PRIMER wird eingesetzt bei Neubau und Sanierung als Grundierhaftgrund auf den unterschiedlichsten Untergründen, z. B.

- Beton, Mauerwerk, Putz,
- Metall (Stahlprofilblech),
- vorhandenen Bitumenbahnen.

RAPID-PRIMER eignet sich auch für feuchte Untergründe (oberflächentrocken).

#### Verbrauch:

0,1 - 0,35 l/m<sup>2</sup>



(je nach Beschaffenheit des Untergrundes )

#### Verarbeitungstemperatur:

> 5 °C

Trocknungszeit: ca. 2 Std.

(je nach Untergrund und Temperatur)

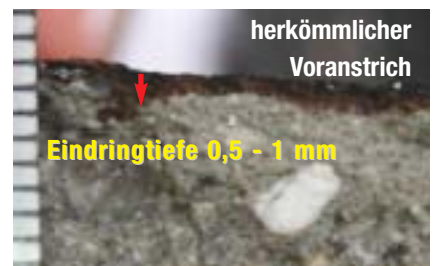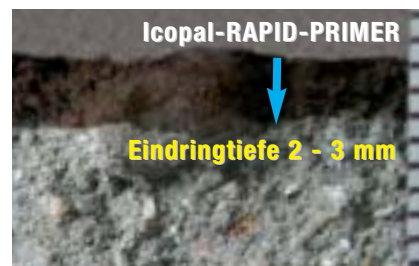

#### Lagerungshinweis:

Kühl, trocken und feuersicher lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

#### Sicherheitshinweis:

R10 - Entzündlich

#### Gebindegrößen:

Eimer à 30 Liter

Eimer à 10 Liter

#### Eindringvermögen:

RAPID-PRIMER wird nach einer speziellen Rezeptur hergestellt. Diese sichert ein tiefes Eindringen

des Voranstrichs in den Untergrund und damit eine hervorragende, kraftschlüssige Verbindung mit der nachfolgenden Schicht.

#### **Icopal GmbH**

Postfach 13 51

59356 Werne

Telefon 02389 7970-0

Telefax 02389 7970-20

info.de@icopal.com

www.icopal.de