

VENTURA®



Die belastbare Oberlagsbahn mit FireSmart®



Fortschritt und Qualität.
Mit Sicherheit.



FireSmart®

Hochwertig, langlebig, bewährt

Top-Oberlagsbahn aus Elastomerbitumen von Icopal, mit einer Höchstzugfestigkeit von 1500 N/5 cm besonders belastbar.

Für die sichere Abdichtung von stark beanspruchten und schwingungsanfälligen Dachkonstruktionen.




Mit der FireSmart® Brandschutz-Rezeptur

Nach LBO müssen Dachaufbauten beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme sein.

Das Dachschichtenpaket muss nach DIN 4102 T7 oder DIN V ENV 1187 geprüft werden.

VENTURA® ist einsetzbar im mehrlagigen Aufbau bei Neubau und Sanierung. Sie eignet sich ebenfalls für den Einsatz als Regenerationslage nach FDRL.

Durch den Glas-Polyester-Verbundträger ist VENTURA® besonders dimensionsstabil und perforationssicher, auch bei Hagelschlag.

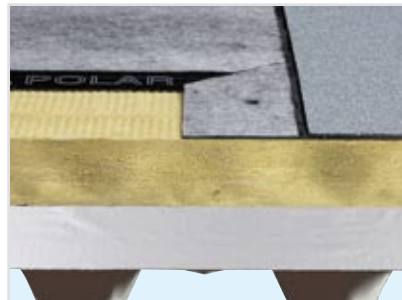


Beispielhafter Dachaufbau mit VENTURA®:

- VENTURA®, lichtgrau bestreut
- POLAR, mechanisch befestigt
- Mineralfaserdämmung
- Dampfsperre MICORAL® NB
- Stahlprofilblech

Die Rillen-VARIO ermöglicht, bei nur kurzem Anflämmen, ein schnelles Fließen des Spezialbitumens.

Die einzigartige Icopal-Sicherheitsnaht aus Spezialbitumen mit geschlitzter Trennfolie (Cut-Lines), garantiert höchste Dichtigkeit.

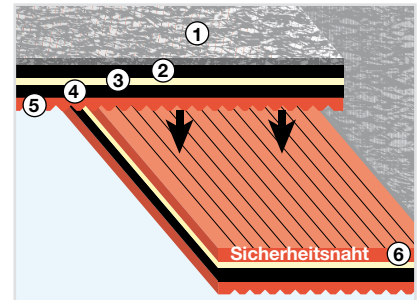

Bahnaufbau der VENTURA®:

1. Bahnoberseite mit Bestreuung
2. Elastomerbitumen
3. Glas-Polyester-Verbundträger
4. Elastomerbitumen
5. Rillen-VARIO
6. Icopal-Sicherheitsnaht aus wärmeaktivierbarem Selbstklebebitumen mit geschlitzter Folie (Cut-Lines)

Erfolgreich geprüfte FireSmart®-Systemdachaufbauten mit der Oberlagsbahn VENTURA® sind zu finden unter www.firesmart.de.