

RAPID-PRIMER hochwertiger
Elastomerbitumen-Voranstrich



RAPID-PRIMER

schnell trocknender lösungsmittelhaltiger
Elastomerbitumen-Voranstrich



RAPID-PRIMER

mit hervorragender Haftung – für alle Untergründe

RAPID-PRIMER wird eingesetzt bei Neubau und Sanierung als Grundierhaftgrund auf den unterschiedlichsten Untergründen, z. B.

- Beton, Mauerwerk, Putz
- Metall (Stahlprofilblech)
- Vorhandene Bitumenbahnen

RAPID-PRIMER eignet sich auch für feuchte Untergründe (oberflächentrocken).

Verarbeitung:


RAPID-PRIMER wird gut deckend mit Lammfellrolle, Bürste, Pinsel oder durch Aufspritzen auf den sauberen und trockenen Untergrund aufgebracht. Stahlprofilbleche müssen frei von Staub, Öl und Fett sein.

Lagerungshinweis:

Kühl, trocken und feuersicher lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Eindringvermögen:

RAPID-PRIMER wird nach einer speziellen Rezeptur hergestellt. Diese sichert ein tiefes Eindringen des Voranstrichs in den Untergrund und damit eine hervorragende, kraftschlüssige Verbindung mit der nachfolgenden Schicht.

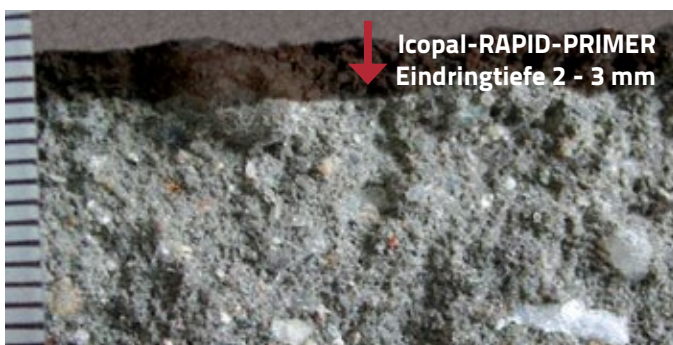

RAPID-PRIMER ist ein hochwertiger Elastomerbitumen-Voranstrich mit besonderen Verarbeitungsvorteilen:

- Dünnflüssig
- Schnell trocknend
- Hervorragendes Eindringvermögen
- Kraftschlüssig haftend
- Gut zu verarbeiten
- Sparsam im Verbrauch



Verbrauch:

0,1 - 0,35 l/m²
(je nach Beschaffenheit des Untergrundes)

Verarbeitungstemperatur:

> +5 °C, Trocknungszeit: ca. 2 Std.
(je nach Untergrund und Temperatur)

Sicherheitshinweis:

R10 – Entzündlich

Gebindegrößen:

10 Liter Eimer
25 Liter Eimer

Icopal GmbH

Capeller Straße 150
59368 Werne
Telefon: +49 2389 7970-0
Telefax: +49 2389 7970-6120
info.de@icopal.com
www.icopal.de



7231/05.2017

weitere Hinweise siehe Produktdatenblatt

Icopal. Top of the roof.